
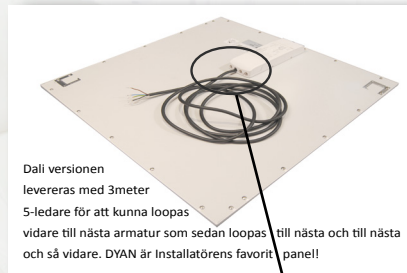


# DYAN

DYAN är en effektiv LED panel konstruerad att passa in i miljöer där höga krav ställs på effektivitet och avbländning. Den är överkopplingsbar med upp till 4 kablar, 2 för kraft och 2 för Dalibuss. Så lösningar med separat kabel för dalibuss fungerar utmärkt och besvärliga dosor ovan undertak kan alltså snart vara ett minne blott. DYAN finns i 3 effekter och lumental från 3400lm till 6000lm



Dali versionen levereras med 3meter 5-ledare för att kunna loopas vidare till nästa armatur som sedan loopas till nästa och till nästa och så vidare. DYAN är Installatörens favorit panel!

## MONTERING

Utanpåliggande.

**LJUSKÄLLA**  
LED.SDCM3 CRI>80  
50 000H L80 B10  
100 000H L70 B50

**OPTIK**  
Prismatisk frontplåt UGR<19.

**LJUSFÖRDELNING**  
Direkt UGR<19

**KAPSLINGSKLASS**  
IP 20.

**ELEKTRISKA DATA /DRIVDON**  
220-230 V., 50-60 Hz.  
Tridonic driver producerad inom EU.

**ANSLUTNING**  
Anslutes direkt på drivern på armaturens baksida. Armaturen är överkopplingsbar. DALI versionen levereras med 3m 5x1,5 T/S versionen med 2,5 m sladdställ

**MATERIAL**  
Stomme i aluminium. Prismafront i acryl baksida av tunn aluminium plåt

**ALLMÄNT**  
Armaturen är överkopplingsbar.

**PÅ BEGÄRAN**  
Andra Kelvintal, RA90.

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**  
Skolor, kontor, förråd, lager, tvättstugor, industrier, verkstäder.

Armaturen är producerad inom EU



## DYAN LED panel

E-NUMMER	MODELLER
70 502 03	Dyan LED 32W 3K 3200lm 3m sladdställ
70 502 04	Dyan LED 32W 3K 3200lm Dali Sw.Dim Corr.f. 3m kabel
A0 000 14	Dyan LED 32W 3K 3200lm Dali Sw.Dim Corr.f. 2m Wago
70 502 05	Dyan LED 32W 4K 3350lm 3m sladdställ
70 502 06	Dyan LED 32W 4K 3350lm Dali Sw.Dim Corr.f. 3m kabel
Längd (mm): L 595 B: 595 H: 55 Vikt (kg): 2,4	

## Rekommenderade tillbehör

79 102 67	Utvändig box 600x600 Längd (mm): L618 B:608 H:77 Vikt 3,7kg
79 102 77	Ljusbrunn 600x600x90 Längd (mm): L603 B:603 H:100 Vikt 1,7kg
79 102 69	Infällnadsram 600x600

