

# Elys C Square

Elys Square är en downlight som är både elegant och praktisk. Den finns med en eller två ljuskällor. Den passar i de flesta miljöer där man eftersträvar ett stramt formspråk och användarvänlighet. Elys är infälld och diskret men samtidigt intuitiv att använda då den kardanupphängda ljuskällan är mycket lätt att rikta. Det finns 3 olika spridningsvinklar att tillgå så den täcker i princip alla tänkbara behov.



## MONTERING

Infälld

## LJUSKÄLLA

LED RA90 50 000H / L80 B10 RA90

## OPTIK

Reflektor i blank aluminium

## LJUSFÖRDELNING

Direkt

## KAPSLINGSKLASS

IP 20

## ELEKTRISKA DATA /DRIVDON

220-230V 50-60Hz Tridonic Dali driver med överhettningsskydd.

## ANSLUTNING

Direkt på driver

## MATERIAL

Stomme i aluminium och stål detaljer i PC  
Färg vit RAL 9003  
ALLMÄNT

## PÅ BEGÄRAN

Armaturhus i svart, silver eller andra färger.  
15gr spridningsvinkel.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Butiker, museum, gallerier, kontorsrum, kontorslandskap och mötesrum.

Armaturen är producerad inom EU





## Elys C Square


E-NUMMER      MODELLER

74 648 26 Elys Sq. 1:a 35W 3K 2700lm 23gr Dali  
74 648 27 Elys Sq. 1:a 33W 4K 2900lm 23gr Dali  
74 648 28 Elys Sq. 1:a 35W 3K 2700lm 34gr Dali  
74 648 29 Elys Sq. 1:a 33W 4K 2900lm 34gr Dali  
74 648 30 Elys Sq. 1:a 35W 3K 2500lm 53gr Dali  
74 648 31 Elys Sq. 1:a 33W 3K 2900lm 53gr Dali  
79 102 94 Förstärkningsplatta 180x180


74 648 32 Elys Sq. 2:a 68W 3K 5400lm 23gr Dali  
74 648 33 Elys Sq. 2:a 64W 4K 5600lm 23gr Dali  
74 648 34 Elys Sq. 2:a 68W 3K 5400lm 34gr Dali  
74 648 35 Elys Sq. 2:a 64W 4K 5600lm 34gr Dali  
74 648 36 Elys Sq. 2:a 68W 3K 4700lm 53gr Dali  
74 648 37 Elys Sq. 2:a 64W 4K 4900lm 53gr Dali  
79 102 93 Förstärkningsplatta 180x320

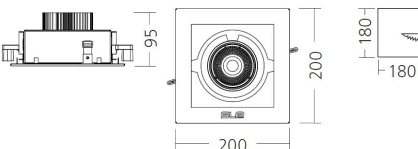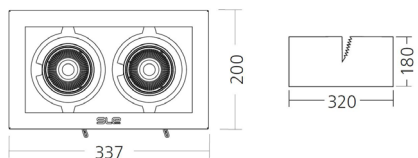


## Elys 23gr




## Elys 34gr



## Elys 53gr



SLE Elys C Square

 Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**L**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

874/2012 