UTOMHUS

Enid

Enid är en minimalistisk fasadarmatur som med ett stramt formspråk passar i de flesta mljöer där man vill ha bra ljus förpackat i ett lite elegantare fodral. Enid är allt detta förpackat i en armatur, tillsammans med energibesparing och slagtålighet. Den passar att sitta monterad på fasad eller mur och lysa upp på entreér, gångar, garageinfarter och parkeringar.
-Eller varför inte på varsin sida om en spegel i ett badrum..

IP 65 | LED | CE | IK07

Enid

E-NUMMER	MODELLER
77 040 24	Enid 12W 445lm 3K
77 040 29	Enid 12W 490lm 4K

Höjd 292 Bredd 171 Djup 60 Vikt1,5kg

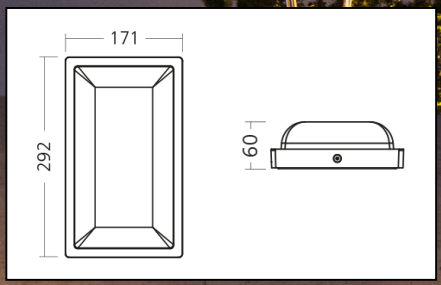

MONTERING
Utanpåliggande.

LJUSKÄLLA
LED.50 000H SDCM3 L70 B50 CRI>80

OPTIK
Slagtålig PC kupa

LJUSFÖRDELNING
Direkt.

KAPSLINGSKLASS
IP 65.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz.

ANSLUTNING
På armaturens baksida finns 2 genomföringar

MATERIAL
Stomme i gjuten aluminium matt bronze lack.

ALLMÄNT
Enid kan får med dimbart drivdon på begäran
Omgivningstemperatur från -25 till +35grader
PÅ BEGÄRAN

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Utomhus eller i industri och våtrum inomhus.

Armaturen är producerad inom EU