


Alastar Recessed

Alastar Recessed är en cirkelrund armatur avsedd att fällas in i fasta undertak. Den finns i tre olika effekter och storlekar från minsta på 366mm till största på 616mm. Som standard levereras den med Dali driver för maximal justerbarhet.

-Ett tips är att kombinera de tre storlekarna, då får man en lekfull känsla i rummet.

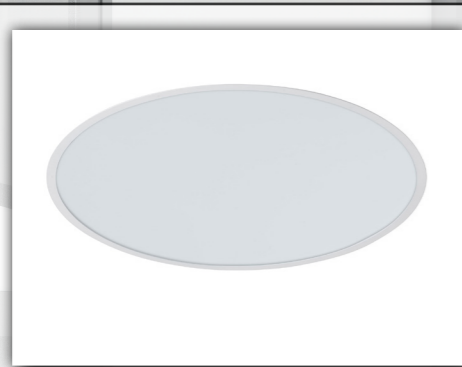

3 justerbara vinklar håller armaturen på plats.

Alastar Recessed

E-NUMMER	MODELLER
70 172 22	Alastar Recessed 18W DA 3K 1700lm
70 172 23	Alastar Recessed 18W DA 4K 1800lm
Längd (mm): L 366 B: 366 H: 111 Vikt (kg): 2,4	
Håltagnings diameter 360mm 	
70 172 24	Alastar Recessed 37W DA 3K 3450lm
70 172 25	Alastar Recessed 37W DA 4K 3600lm
Längd (mm): L 466 B: 466 H: 111 Vikt (kg): 4	
Håltagnings diameter 460mm 	
70 172 26	Alastar Recessed 73W DA 3K 7550lm
70 172 27	Alastar Recessed 73W DA 4K 7800lm
Längd (mm): L 616 B: 616 H: 111 Vikt (kg): 2,4	
Håltagnings diameter 610mm 	

MONTERING

Infälld.

LJUSKÄLLA
LED.50 000H SDCM3 L80 B10 CRI>80

OPTIK
Opal frontplast UGR<22.

LJUSFÖRDELNING
Direkt UGR<22

KAPSLINGSKLASS
IP 20.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz.
Tridonic driver producerad inom EU.

ANSLUTNING
Anslutes direkt på drivern på armaturens baksida.
Armaturen är överkopplingsbar.

MATERIAL
Stomme i vitlackerad stålplåt opal frontplast i PMMA

ALLMÄNT
Armaturen är överkopplingsbar och hanterar temperaturer mellan -2 till +35gr.

PÅ BEGÄRAN
Andra Kelvintal, RA90.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Trapphus, kontor, skolor, entréer eller liknande.

Armaturen är producerad inom EU 