

Office One



Office One är vår egen pendlade kontorsarmatur tillverkad i Sverige med ett modernt formspråk i nordisk tappning. Med ett bredstrålande uppljus och en mikroprismatisk frontplast på undersidan ger den en god ljuskomfort. Därför är Office One ett utmärkt val där höga krav ställs på bra och användarvänlig arbetsplatsbelysning. De längre versionerna passar utmärkt över det lite större kontors eller konferensbordet



MONTERING
Pendlad

LJUSKÄLLA
Tridonic LED.50 000H SDCM3 L80 B10 CRI>80

OPTIK
Frostad diffusorfilm uppåt och mikroprismatisk frontplast från JungBecker neråt.

LJUSFÖRDELNING
Direkt / indirekt UGR<19.

KAPSLINGSKLASS
IP 20

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230V 50-60Hz Tridonic driver, LED:s och smartdim sensor producerad inom EU.

ANSLUTNING
Levereras med 2,5m sladd och jordad stickpropp (3x0,75) och 1,5 m wireupphäng.
Wireinfästningen mot armaturen tillåter steglös justering i hela armaurens längd för enklare armatur-placering i undertakbärverk.
Daliversionerna levereras med 2,5m 5-ledare

MATERIAL
Stomme i strängsprutad aluminium med Strukturlack i vit RAL 9003 eller svart RAL9005.

ALLMÄNT
36W versionerna är försedda med dragsnöre. Sensor versionen har både närvaro och dagsljusreglering. Fabriksinställningarna släcker armaturen efter 20 minuters frånvaro. Armaturen tändes till 70% efter ett spänningsbortfall. Vid dagsljuspåverkan dimmar armaturen automatiskt.
Daliversionerna levereras med 2,5m 5-ledare

PÅ BEGÄRAN
Armaturen kan fås i andra längder, färger eller dioder med andra Kelvintal samt Tunable white 3-6000K

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Skolor, kontorsrum, kontorslandskap och mötesrum.

Armaturen är designad & producerad i Sverige.



Office One

E-NUMMER	MODELLER
70 503 25	OfficeOne 36W 3K.3590lm Vit T/S
70 503 26	OfficeOne 36W 3K.3590lm Vit Dim
70 503 27	OfficeOne 36W 3K.3590lm Vit Dim.Sens

70 502 64	OfficeOne 36W 4K.3769lm Vit T/S
70 502 65	OfficeOne 36W 4K.3769lm Vit Dim
70 502 66	OfficeOne 36W 4K.3769lm Vit Dim.Sens

Längd (mm): L 1140 B: 66 H: 70 Vikt (kg): 3

70 170 85	OfficeOne 36W 3K.3590lm Svart T/S
70 170 86	OfficeOne 36W 3K.3590lm Svart Dim
70 170 87	OfficeOne 36W 3K.3590lm Svart Dim.Sens



70 170 82	OfficeOne 36W 4K.3769lm Svart T/S
70 170 83	OfficeOne 36W 4K.3769lm Svart Dim
70 170 84	OfficeOne 36W 4K.3769lm Svart Dim.Sens

Längd (mm): L 1140 B: 66 H: 70 Vikt (kg): 3

E-NUMMER	MODELLER
70 170 88	OfficeOne 40W 3K.4165lm Vit Dali 1414mm
70 170 89	OfficeOne 46W 3K.4998lm Vit Dali 1694mm
70 170 90	OfficeOne 53W 3K.5831lm Vit Dali 1974mm
70 170 91	OfficeOne 61W 3K.6664lm Vit Dali 2254mm
70 170 92	OfficeOne 40W 4K.4298lm Vit Dali 1414mm
70 170 93	OfficeOne 46W 4K.5158lm Vit Dali 1694mm
70 170 94	OfficeOne 53W 4K.6018lm Vit Dali 1974mm
70 170 95	OfficeOne 61W 4K.6877lm Vit Dali 2254mm

70 170 96	OfficeOne 40W 3K.4165lm Svart Dali 1414mm
70 170 97	OfficeOne 46W 3K.4998lm Svart Dali 1694mm
70 170 98	OfficeOne 53W 3K.5831lm Svart Dali 1974mm
70 170 99	OfficeOne 61W 3K.6664lm Svart Dali 2254mm
70 171 00	OfficeOne 40W 4K.4298lm Svart Dali 1414mm
70 171 01	OfficeOne 46W 4K.5158lm Svart Dali 1694mm
70 171 02	OfficeOne 53W 4K.6018lm Svart Dali 1974mm
70 171 03	OfficeOne 61W 4K.6877lm Svart Dali 2254mm

Längd (mm): L Se ovan B: 66 H: 70 Vikt (kg): 2,12kg/m

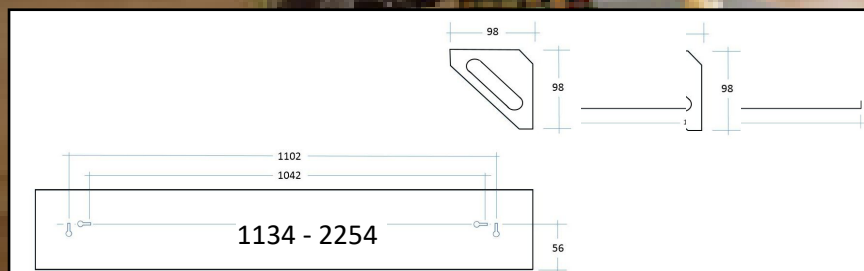

Dragsnöre för tänd/släck eller dim.

Sensorversionen har både närvaro och dagsljusreglering och släcker efter 20 minuters frånvarodetektering. När armaturen strömsätts efter spänningsbortfall tändes den upp till 70% och vid dagsljuspåverkan dimmar armaturen automatiskt.