

EXTERIÖR / GATLJUS

PARKER Lina

let it light™

PARKER är en ny armatur för montage på lina i stads och parkmiljö den finns i effekter från 18 upp till 80 watt. Ingo öppnas verktygslöst och en allpolig brytare bryter och gör armaturen strömlös. Ett 10kV överspänningsskydd skyddar drivdon och LEDs från tillfälliga spikar på elnätet.



PARKER Lina

E-NUMMER MODELLER 77 276 02 PARKER L

18W 2240lm vikt 9kg

77 276 03 PARKER L 25W 4 000lm vikt 9,3kg

77 276 04 PARKER L 35W 5 000lm vikt 9,5kg

77 276 05 PARKER L 45W 6 000lm vikt 9,8kg

77 276 06 PARKER L 65W 8 000lm vikt 10,1kg

77 276 07 PARKER L 80W 9 000lm vikt 10,3kg

77 276 08 PARKER L ND 18W 2240lm vikt 6,5kg

77 276 09 PARKER L ND 25W 6 000lm vikt 7,5kg

77 276 10 PARKER L ND 35W 9 000lm vikt 8,0kg


77 276 11 PARKER L ND 45W 9 000lm vikt 8,0kg

77 276 12 PARKER L ND 65W 9 000lm vikt 10,1kg

77 276 13 PARKER L ND 80W 9 000lm vikt 10,3kg

Längd (mm): H: 261 D:514

8m anslutningsledning

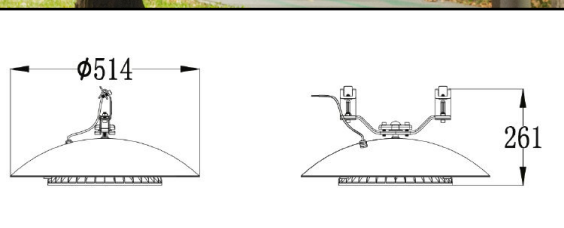

MONTERING

På vajer

LJUSKÄLLA

LED.Samsung 50 000H SDCM3 L80 B10 CRI>70

OPTIK

Lins 576 HE parkjusoptik symetrisk
Systemlumen upp till 118lm/w

LJUSFÖRDELNING

Direkt

KAPSLINGSKLASS

IP 65.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON

220-230 V., 50-60 Hz.
PhilipsXitaiumdriver
ND=Nattdim version.

ANSLUTNING

Anslutningsledning anslutes på stolpsäkring eller annan kopplingspunkt.

MATERIAL

Stomme i gjuten aluminium och härdat frontglas

ALLMÄNT

L=Lina

PÅ BEGÄRAN

Längre anslutningsledning
100 000H SDCM3 L80 B10 CRI>70
Armaturen kan fås med andra linsar.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Gator, parkvägar, parker eller innergårdar.

Överallt där man vill ha en energiteffektiv lösning som ger väl avbländat och riktat ljus

Armaturen är ritad i Sverige och producerad i Kina

