



GRÖNBY High Efficiency & Human Centric Lighting

Grönby är en LED panel med den senaste tekniken inom LED och Human Centric Lighting, dvs den kan skifta Kelvintal från 2700 till 6500Kelvin. Genom programmering kan Grönby TW efterlikna solljuset och hjälpa kroppen att känna dygnsrytmen*. Detta kan ge många positiva effekter hos nattarbetare, skiftjobbare eller sjukhuspersonal och patienter som dagtid får otillräcklig dagsljusexponering. Det kan ge en mer vilsam sömn, ha en positiv inverkan på aktivitetsnivåer, matvanor och kommunikation. En stabiliserad dygnsrytm kan även förbättra det mentala och känslomässiga tillståndet. Grönby finns också som en mycket effektiv LED panel i 3 och 4 000Kelvin med upp till 160lm/W




Armaturen är "backlit"

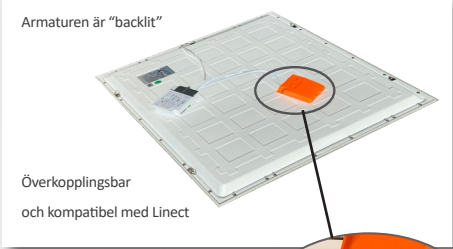

Överkopplingsbar och kompatibel med Linect

MONTERING
Infälld.

LJUSKÄLLA
LED_100 000H L80 B10 SDCM3
E70 211 20 CRI>90
E70 211-21 & 22 CRI>80

OPTIK
Prismatisk frontplast UGR<19.

LJUSFÖRDELNING
Direkt UGR<19

KAPSLINGSKLASS
Drivdon och ovsida IP 20.
Armaturens undersida som berörs vid fukt under akustiktakets horisontalplan håller IP44.

Inringade E-nr ligger normalt lagerlagda hos Ahlsell

ELEKTRISKA DATA / DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz.
Osram Dali 8, BOKE Dali 2 and BOKE On-Off


ANSLUTNING
Dali8 & Dali2 versionerna ansluts direkt på plint i en överkopplingsbar box.
On off versionen levereras med 2,5m sladdställ

MATERIAL
Stomme i vitlackad aluminium och prismafront i PS

ALLMÄNT
*Dygnsrytmen är den Cirkadiska rytmen som är en biokemisk klocka hos alla levande organismer, som styr vilka uppgifter kroppen ska ha vid olika tidpunkter.

PÅ BEGÄRAN
Förmonterad anslutningsledning eller snabbkopplings kontakter.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Skolor, sjukhus, kontor, korridorer, konferensrum.
Överallt där dagsljusinsläpp saknas eller där tunable white är önskvärt.




Grönby TW / 3K / 4K

E-NUMMER	MODELLER
70 211 20	Grönby TW 45W 2,7 - 6,5K 4073lm Inklusive DaliTyp8 driver Längd (mm): L 595 B: 595 H: 30 Vikt (kg): 1,6
70 211 21	Grönby 3000K 22W 3268lm - 28W 4094lm Exkl.driver
70 211 22	Grönby 4000K 22W 3573lm - 28W 4442lm Exkl.driver
79 823 37	Driver On-Off 22-28W Switch inkl. sladdställ 2,5m
79 823 38	Driver Dali2/Pushdim 22-28W Switch inkl.överkoppl.box

Rekommenderade tillbehör

79 102 77	Ljusbrunn 600x600x100 Klustersäkrad Längd (mm): L603 B:603 H:100 Vikt 1,7kg
79 104 40	Infällnadsram 600x600 Längd (mm): L615 B:615 H:36 vikt 1,1kg
79 101 74	Utvändig ram 600x600 Längd (mm): L600 B:600 H:75 vikt 1,4kg

