




PsykiatrinsHus i Uppsala  
 Installatör: Sallén  
 Konsult: AFRY  
 Kund: Region Uppsala



## DOWNLIGHTS

# CCTEVO UGR

CCTEvo är en smäcker och snygg downlight som snabbt har blivit installatörens favorit. Den utmärker sig som mycket lättinstallerad samt väl avbländad den passar därför bra in i miljöer där man ställer höga krav på ljusergonomi. CCT Evo passar i de flesta projekt där en snygg, ljuseffektiv och lättmonterad downlight efterfrågas.

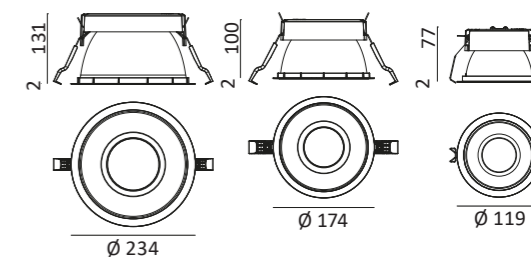

### MONTERING

Infälld

### LJUSKÄLLA

LED 50 000H SDCM3 L90 B10 CRI>80  
 LED 100 000H SDCM3 L84 B10 CRI>80

### OPTIK

Höglblank lins för maximal ljuskomfort UGR<19.

### LJUSFÖRDELNING

Direkt UGR<19. 80gr spridningsvinkel

### KAPSLINGSKLASS

IP 54

Inringade E-nr ligger normalt lagerlagda hos Ahlsell

### ELEKTRISKA DATA /DRIVDON

220-230V 50-60Hz LED driver

### ANSLUTNING

Dali versionen anslutes på drivdonet.  
 On Off versionen levereras med 2,5m sladdställ.

### MATERIAL

Kylkropp i svart strängsprutad aluminium,  
 högbank reflektor och vit frontring.

### ALLMÄNT

Finns även som Trimless samt med andra spridningsvinklar

### PÅ BEGÄRAN


Snabbkontakter eller andra kabellängder

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Skolor, kontorsrum, kontorslandskap och mötesrum

## CCT Evo

E-NUMMER	MODELLER
74 757 58	CCT EVO DALI 36W 3K 4074lm
74 757 59	CCT EVO ONOFF 36W 3K 4074lm
Mått (mm): D234 H131 Vikt (kg): 0,9 Inf.diam 214	
MST 53	Förstärkningsplatta hål 215mm
74 758 31	CCT EVO DALI 20W 3K 2269lm
74 758 32	CCT EVO ONOFF 2 0W 3K 2269lm
Mått (mm): D174 H100 Vikt (kg): 0,6 Inf.diam 160	
MST 78	Förstärkningsplatta hål 160mm
74 758 33	CCT EVO DALI 15W 3K 1681lm
74 758 34	CCT EVO ONOFF 15W 3K 1681lm
Mått (mm): D119 H77 Vikt (kg): 0,4 Inf.diam 105	
MST 404	Förstärkningsplatta hål 105mm



Passar bra in i miljöer  
 där man ställer höga  
 krav på ljusergonomi.