


PORTLAND G2

Portland G2 är en designpendel med det senaste inom ljus teknik som kan monteras dikt tak eller pendlad. Armaturen har både upp & nerljus och kan fås med 3, 4 eller 5000Kelvin som man väljer via en CCT switch på armaturens ovansida. Portland finns även som Tunable White då den går mellan 2700 till 6500Kelvin. Armaturhuset kommer som standard i en vit strukturlack. En prismatisk lins på armaturens undersida säkerställer god avbländning och alla versioner är dimbara med Dali.

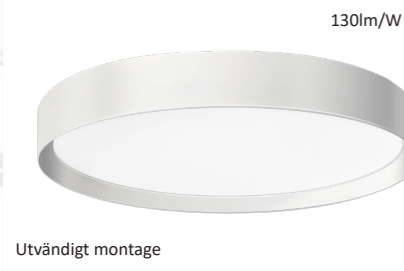

MONTERING
Pendlat eller utvändigt montage

LJUSKÄLLA
LED.CRI80 SDCM3
50 000H L80 B10
100 000H L70 B50

OPTIK
Prismatisk frontplast UGR<19 130lm/W

LJUSFÖRDELNING
D/I (80% ner 20% uppljus)

KAPSLINGSKLASS IP 20.

Inringade E-nr ligger normalt lagerlagda hos Ahlsell

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz.
Dali 1 och Dali Typ 8


ANSLUTNING
Pendlad version anslutes i takkopp den utvändiga versionen anslutes på på plint inne i armaturen

MATERIAL
Gjuten pulverlackad aluminiumstomme
Prismatisk front i acryl.

ALLMÄNT
Pendellängd vajer 1,5m
Pendellängd rör 1,5m


PÅ BEGÄRAN
Andra färger och längder på pendelrör eller vajer samt anslutningsledning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Skolor, kontor, korridorer, konferensrum.

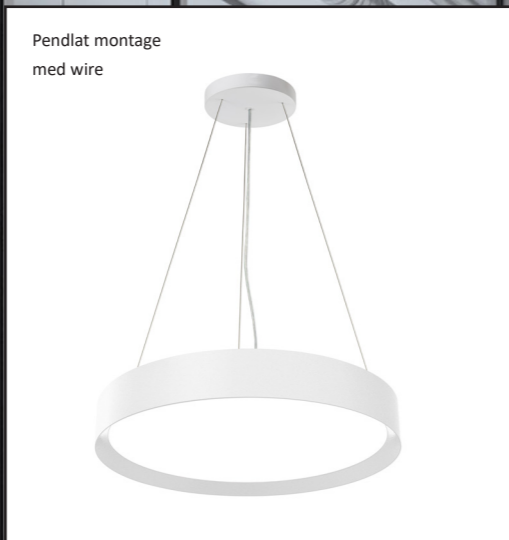

Portland G2 D/I UGR<19

E-nr	Modeller
70 211 95	Portland D/I 40W 3/ 4 /5000K 4800-5200lm
70 212 00	Portland D/I TW 40W 2,7 - 6500K 3304lm
Längd (mm): D435 H: 115 Vikt (kg): 4,0	
70 211 96	Portland D/I 60W 3/ 4 / 5000K 7200 - 7800lm
70 212 01	Portland D/I TW 60W 2,7 - 6500K 5758lm
Längd (mm): D585 H: 115 Vikt (kg): 4,0	
70 211 97	Portland D/I 70W 3/ 4 / 5000K 7000 - 7700lm
70 212 02	Portland D/I TW 70W 2,7 - 6500K 6815lm
Längd (mm): D735 H: 115 Vikt (kg): 4,0	
70 211 98	Portland D/I 90W 3/ 4 / 5000K 9000 - 9900lm
70 212 03	Portland D/I TW 90W 2,7 - 6500K 8701lm
Längd (mm): D875 H: 115 Vikt (kg): 4,0	
70 211 99	Portland D/I 120W 3/ 4 / 5000K 10550 - 11550lm
70 212 04	Portland D/I TW 120W 2,7 - 6500K 11601lm
Längd (mm): D1150 H: 115 Vikt (kg): 4,0	
7021342	Wirekit 1,5 m
7021343	Rörpendelkit 0,5/1/1,25m (3x0,5m)



Pendlat montage med rörpendel

