



Sandvig dikt

Sandvig är en armatur utvecklad att inte bara vara ljuseffektivitet utan även avbländad och flera smarta funktioner gör den dessutom lätt att installera. Det finns många anledningar att titta närmare på denna armatur som finns för 2 olika installationssätt. Sandvig dikt är avsedd att sitta just dikt tak och har en till karaktären mycket avbländad ljusbild vilket gör att den passar utmärkt även i de känsligaste miljöer sett ur ett arbetsmiljöperspektiv. Sandvig dikt tak är 5 poligt överkopplingsbar och kommer med en smart öppningsfunktion för maximal åtkomlighet. Det finns ingen risk att råka tappa armaturen man öppnar då det sitter dubbla säkerhetsvajar.

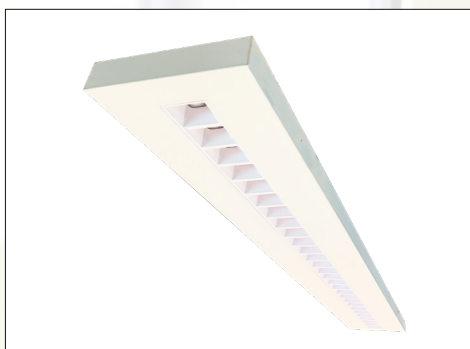

MONTERING

Utvändigt montage

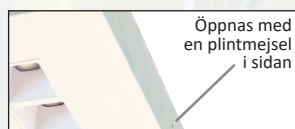

LJUSKÄLLA
LED.CRI80 SDCM3 50 000H L90 B10
100 000H L70 B50

OPTIK
Linser UGR<19

LJUSFÖRDELNING
Direkt

KAPSLINGSKLASS
IP 20.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz.
Dali 1 och Dali Typ 8

ANSLUTNING
Anslutes på plint i någon av gavlarna

MATERIAL
Gjuten pulverlackad aluminiumstomme
Prismatisk front i acryl.

ALLMÄNT
Dubbla knockouts i vardera gavel samt 2 genomföringar i ryggen på armaturens mitt.

PÅ BEGÄRAN
Andra färger och längder på pendelrör eller vajar samt anslutningsledning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Skolor, kontor, korridorer, konferensrum.

Sandvig Direkt

E-nr Modeller

7021771 Sandvig 30W 3K 3307lm nerljus OnOff
7021773 Sandvig 30W 4K 3697lm nerljus OnOff
7021775 Sandvig 30W 3K 3307lm nerljus Dali
7021777 Sandvig 30W 4K 3697lm nerljus Dali
Mått i mm: Längd1220 Bredd 145 Höjd 40 Vikt i kg 3,8

E-nr Modeller

7021779 Sandvig 45W 3K 5400lm nerljus OnOff
7021797 Sandvig 45W 4K 6075lm nerljus OnOff
7021798 Sandvig 45W 3K 5400lm nerljus Dali
7021799 Sandvig 45W 4K 6075lm nerljus Dali
Mått i mm: Längd1500 Bredd 145 Höjd 40 Vikt i kg 4,75

