



# Sandvig pendel

Sandvig i pendlat utförande har också en till karaktären mycket avbländad ljusbild på nerljuset vilket gör att den passar i de känsligaste miljöerna sett ur ett arbetsmiljöperspektiv. Sandvig pendel har ett brett uppljus via en linjär batwinglins som lättar upp taket och höjer vertikalljuset i rummet. Även den har en smart öppningsfunktion där man genom att trycka in sin plintmejsel i 2 hål öppnar hela armaturhuset för maximal åtkomlighet. Det finns ingen risk att råka tappa armaturen då det sitter dubbla säkerhetsvagnar. Sandvigs båda versioner ser likadana ut och kan med fördel mixas i samma rum eller i samma projekt om man önskar ett enhetligt formspråk.

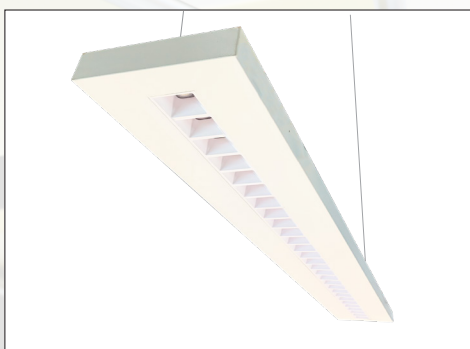

## MONTERING

Pendlat montage



**LJUSKÄLLA**  
LED.CRI80 SDCM3 50 000H L90 B10  
100 000H L70 B50

**OPTIK**  
Linser på nerljuset UGR<19  
Linjär batwing lins på uppljuset

**LJUSFÖRDELNING**  
D/I 80% ner och 20% uppljus.

**KAPSLINGSKLASS**  
IP 20.

**ELEKTRISKA DATA /DRIVDON**  
220-230 V., 50-60 Hz.  
Dali

**ANSLUTNING**  
Pendlad version anslutes externt

**MATERIAL**  
Pulverlackad plåtstomme linser i acryl.

**ALLMÄNT**  
Pendelläng vajer 1,5m  
Anslutningsledning / sladdställ 2,5m

**PÅ BEGÄRAN**  
Andra färger och längder på ansl ledning eller vajer.

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**  
Skolor, kontor, korridorer, konferensrum.

## Sandvig Direkt/ Indirekt

E-nr Modeller

7021952 Sandvig 30W 3K 3306lm D/I OnOff  
7021953 Sandvig 30W 4K 3699lm D/I OnOff  
7021972 Sandvig 30W 3K 3306lm D/I Dali  
7021973 Sandvig 30W 4K 3699lm D/I Dali  
Mått i mm: Längd1220 Bredd 130 Höjd 35 Vikt i kg 3,8

E-nr Modeller

7021974 Sandvig 45W 3K 5407lm D/I OnOff  
7021975 Sandvig 45W 4K 6077lm D/I OnOff  
7021976 Sandvig 45W 3K 5407lm D/I Dali  
7021977 Sandvig 45W 4K 6077lm D/I Dali  
Mått i mm: Längd1500 Bredd 130 Höjd 35 Vikt i kg 3,8

