


Sandvig pendel

Sandvig i pendlat utförande har också en till karaktären mycket avbländad ljusbild på nerljuset vilket gör att den passar i de känsligaste miljöerna sett ur ett arbetsmiljöperspektiv. Sandvig pendel har ett brett uppljus via en linjär batwinglins som lättar upp taket och höjer vertikalljuset i rummet. Även den har en smart öppningsfunktion där man genom att trycka in sin plintmejsel i 2 hål öppnar hela armaturhuset för maximal åtkomlighet. Det finns ingen risk att råka tappa armaturen då det sitter dubbla säkerhetsvagnar. Sandvigs båda versioner ser likadana ut och kan med fördel mixas i samma rum eller i samma projekt om man önskar ett enhetligt formspråk.

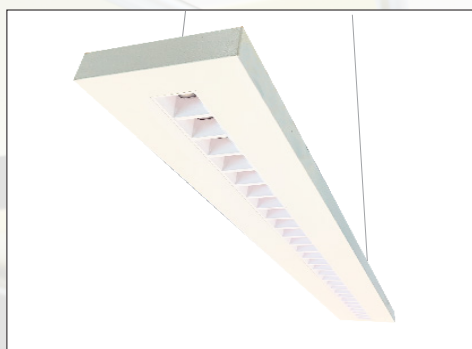

MONTERING Pendlat montage

LJUSKÄLLA
LED.CRI80 SDCM3
50 000H L90
100 000H L80

OPTIK
Linser på nerljuset UGR<19
Linjär batwing lins på uppljuset

LJUSFÖRDELNING
D/I 70% ner och 30% uppljus.

KAPSLINGSKLASS
IP 20.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz.
Tridonic One4All DA

ANSLUTNING
Pendlad version anslutes externt

MATERIAL
Pulverlackad plåstomme linser i acryl.

ALLMÄNT
Pendelläng vajer 1,5m
Anslutningsledning / sladdställ 2,5m

PÅ BEGÄRAN
Andra färger och längder på ansl ledning
eller vajer.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Skolor, kontor, korridorer, konferensrum.

Sandvig Direkt/ Indirekt

E-nr Modeller

7021952 Sandvig 42W 3K 5624lm D/I OnOff
7021953 Sandvig 42W 4K 5821lm D/I OnOff
7021972 Sandvig 42W 3K 5624lm D/I Dali
7021973 Sandvig 42W 4K 5821lm D/I Dali
Mått i mm: Längd1220 Bredd 130 Höjd 35 Vikt i kg 3,8

E-nr Modeller

7021974 Sandvig 64W 3K 8569lm D/I OnOff
7021975 Sandvig 64W 4K 8870lm D/I OnOff
7021976 Sandvig 64W 3K 8569lm D/I Dali
7021977 Sandvig 64W 4K 8870lm D/I Dali
Mått i mm: Längd1500 Bredd 130 Höjd 35 Vikt i kg 3,8



Bred batwing
lins på ovasidan

Vajer fäste i vardera gavel CC 120cm/148cm

