


DYAN

DYAN är en effektiv LED panel konstruerad att passa in i miljöer där höga krav ställs på effektivitet och avbländning. Den är överkopplingsbar med upp till 4 kablar, 2 för kraft och 2 för Dalibuss. Så lösningar med separat kabel för dalibuss fungerar utmärkt och besvärliga dosor ovan undertak kan alltså snart vara ett minne blott. DYAN finns i 3 effekter och lumental från 3400lm till 6000lm

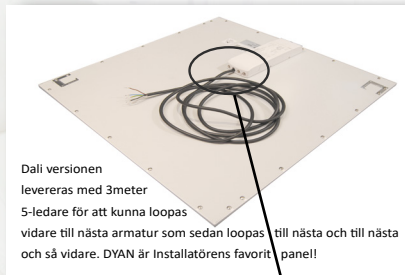

MONTERING Utanpåliggande.

LJUSKÄLLA
LED.SDCM3 CRI>80
50 000H L80 B10
100 000H L70 B50

OPTIK
Prismatisk frontplast UGR<19.

LJUSFÖRDELNING
Direkt UGR<19

KAPSLINGSKLASS
Drivdon och ovasida IP 20.
Armaturens undersida som berörs vid fukt under akustiktaketets horisontalplan håller IP44.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz.
Tridonic driver producerad inom EU.

ANSLUTNING
Anslutes direkt på drivern på armaturens baksida.
Armaturen är överkopplingsbar.
DALI versionen levereras med 3m 5x1,5 T/S versionen med 2,5 m sladdställ

MATERIAL
Stomme i aluminium. Prismafrent i acryl baksida av tunn aluminium plåt

ALLMÄNT
Armaturen är överkopplingsbar.

PÅ BEGÄRAN
Andra Kelvintal, RA90.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Skolor, kontor, förråd, lager, tvättstugor, industrier, verkstäder.

Armaturen är producerad inom EU



DYAN LED panel

E-NUMMER	MODELLER
70 502 03	Dyan LED 32W 3K 3200lm 3m sladdställ
70 502 04	Dyan LED 32W 3K 3200lm Dali Sw.Dim Corr.f. 3m kabel
A0 000 14	Dyan LED 32W 3K 3200lm Dali Sw.Dim Corr.f. 2m Wago

70 502 05	Dyan LED 32W 4K 3350lm 3m sladdställ
70 502 06	Dyan LED 32W 4K 3350lm Dali Sw.Dim Corr.f. 3m kabel
A0 000 15	Dyan LED 32W 4K 3350lm Dali Sw.Dim Corr.f. 2m Wago
A0 000 01	Dyan LED 40W 3K 4050lm
A0 000 02	Dyan LED 40W 3K 4050lm Dali Sw.Dim Corr.f.
A0 000 03	Dyan LED 40W 3K 4050lm Dali Sw.Dim Corr.f. Wago
A0 000 04	Dyan LED 40W 4K 4200lm
A0 000 05	Dyan LED 40W 4K 4200lm Dali Sw.Dim Corr.f.
A0 000 06	Dyan LED 40W 4K 4200lm Dali Sw.Dim Corr.f. Wago
C056BL0023	Dyan LED 48W 4K 4800lm Wago
Längd (mm): L 595 B: 595 H: 55 Vikt (kg): 2,4	

Rekommenderade tillbehör

79 102 67	Utvändig box 600x600 Längd (mm): L618 B:608 H:77 Vikt 3,7kg
79 102 77	Ljusbrunn 600x600x90 Längd (mm): L603 B:603 H:100 Vikt 1,7kg

