

DOWNLIGHTS

CCT Evo

CCT Evo från Targetti är en smäcker och snygg downlight som snabbt har blivit installatörens favorit då den utmärker sig som mycket lättinstallerad. Att den dessutom är väl avbländad och därför passar bra in i miljöer där man ställer höga krav på arbetsmiljön gör inte saken sämre. Då den finns i 3 olika storlekar och 3 olika effekter funkar CCT Evo i de flesta projekt där en snygg downlight som samtidigt är ljuseffektiv och lättmonterad efterfrågas.



MONTERING

Infälld

LJUSKÄLLA

LED. 50 000H SDCM3 L90 B10 CRI>80
LED.100 000H SDCM3 L84 B10 CRI>80

OPTIK

Högblank lins för maximal ljuskomfort UGR<19.

LJUSFÖRDELNING

Direkt UGR<19.

KAPSLINGSKLASS

IP 54

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON

220-230V 50-60Hz LED driver

ANSLUTNING

Dali versionen anslutes på drivdonet
On Off versionen levereras med 2,5m sladdstäl.

MATERIAL

Kylkropp i svart strängsprutad aluminium
Högbank reflektor och vit frontring.

ALLMÄNT

Finns även som Trimless samt med andra spridningsvinklar

PÅ BEGÄRAN

Snabbkontakter eller andra kabellängder

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Skolor, kontorsrum, kontorslandskap och mötesrum.



Armaturen är designad & producerad inom EU



74 757 58 CCT EVO DALI 36W 3K 4074lm
74 757 59 CCT EVO ONOFF 36W 3K 4074lm
Längd (mm): D 234 H: 131 Vikt (kg): 0,9 Inf.diam 214
MST 53 Förstärkningsplatta hål 215mm

74 758 31 CCT EVO DALI 20W 3K 2269lm
74 758 32 CCT EVO ONOFF 20W 3K 2269lm
Längd (mm): D 174 H: 100 Vikt (kg): 0,6 Inf.diam 160
MST 78 Förstärkningsplatta hål 160mm

74 758 33 CCT EVO DALI 15W 3K 1681lm
74 758 34 CCT EVO ONOFF 15W 3K 1681lm
Längd (mm): D 119 H: 77 Vikt (kg): 0,4 Inf.diam 105
MST 404 Förstärkningsplatta hål 105mm

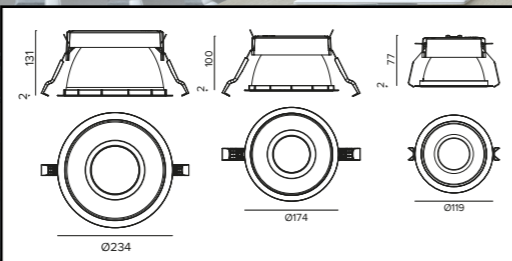

let it light™

TARGETTI