




Sandvig 42W TW2,7K-6,5K DT8
Vasaskolan i Gävle
Installatör: Granitor
Konsult: AFRY
Kund: Gavle fastigheter

IP20

LED


CE

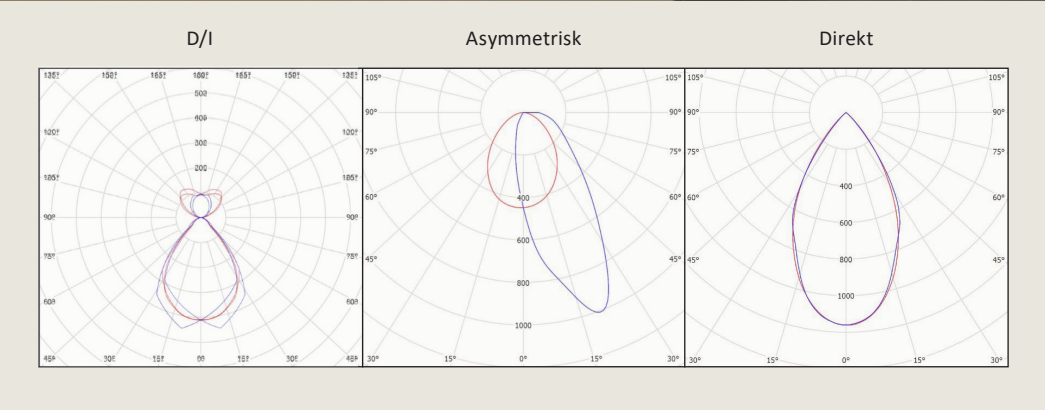

INTERIÖR/DIKT TAK OCH PENDLAT

Sandvig pendel & dikt

Sandvig är en armatur utvecklad att inte bara vara ljuseffektiv utan även väl avbländad. Flera smarta funktioner gör den dessutom mycket lätt att installera. Sandvig finns i pendlat eller dikt tak utförande. Sandvig dikt tak med Dali är 5 poligt överkopplingsbar och kommer med en smart öppningsfunktion för maximal åtkomlighet. Det finns ingen risk att råka tappa armaturen när man öppnar då det sitter dubbla säkerhetsvajar.

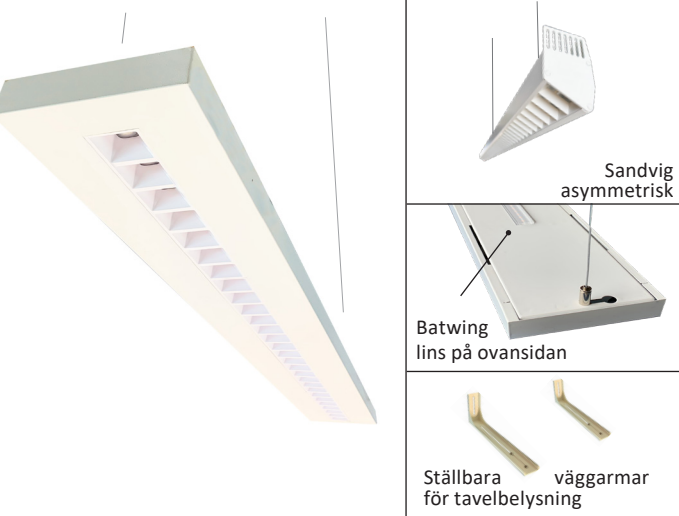

Sandvig D/I

E-NUMMER	MODELLER
70 219 52	Sandvig 42W 3K 5624lm D/I OnOff
70 219 53	Sandvig 42W 4K 5821lm D/I OnOff
70 219 72	Sandvig 42W 3K 5624lm D/I Dali
70 219 73	Sandvig 42W 4K 5821lm D/I Dali
CEE1312-D-I 42W -TW Sandvig 42W TW 2,7-6,5K 4888lm D/I Mått (mm): L1220 B130 H35 Vikt (kg): 3,8	
70 219 74	Sandvig 64W 3K 8569lm D/I OnOff
70 219 75	Sandvig 64W 4K 8870lm D/I OnOff
70 219 76	Sandvig 64W 3K 8569lm D/I Dali
70 219 77	Sandvig 64W 4K 8870lm D/I Dali
Mått (mm): L1500 B130 H35 Vikt (kg): 3,8	

- MONTERING**
Pendlat eller dikt tak.
- LJUSKÄLLA**
LED.CRI80 SDCM3. 100 000H L90
- OPTIK**
Linser på nerljuset UGR<19. Linjär batwing lins på uppljuset.
- LJUSFÖRDELNING**
D/I 70% ner och 30% uppljus samt direkt
- KAPSLINGSKLASS**
IP 20.

Inringade E-nr ligger normalt på lager hos Ahlsell

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60 Hz. Tridonic One4All DA

ANSLUTNING
Pendlad version OnOff kommer med sladdställ och stickpropp
Pendlad version Dali kommer med snabbkopplingsbox och Linect
Dikt tak version anslutes i armaturen på plint

MATERIAL
Pulverlackad plåstomme linser i acryl.

ALLMÄNT
Pendelläng vajer 1,5m. Anslutningsledning / sladdställ 2,5m.
Vajer fäste i vardera gavel CC 120cm/148cm.
Sandvig Asym.levereras inkl. vajerkit. somär justerbart längs armaturens ovansida

PÅ BEGÄRAN
Andra färger på armaturen, andra längder på ansl. ledning eller vajer, andra snabbkopplings kontakter eller Kelvintal.

Sandvig Asymmetrisk

E-NUMMER	MODELLER
70 273 35	Sandvig 36W 3K 3089lm Asym. Dali
70 273 36	Sandvig 36W 4K 3167lm Asym. Dali
CEE1250-A-36W-TW-DD Sandvig Asym.36W TW 2,7-6,5K 3024lm Mått (mm): L1200 B106 H80 Vikt (kg): 2,1	
70 273 38	Väggarm 0,6m Sandvig

Sandvig Direkt

E-NUMMER	MODELLER
70 217 71	Sandvig 30W 3K 3307lm nerljus OnOff
70 217 73	Sandvig 30W 4K 3697lm nerljus OnOff
70 217 75	Sandvig 30W 3K 3307lm nerljus Dali
70 217 77	Sandvig 30W 4K 3697lm nerljus Dali
Mått (mm): L1220 B145 H40 Vikt (kg): 3,8	
70 217 79	Sandvig 45W 3K 5400lm nerljus OnOff
70 217 97	Sandvig 45W 4K 6075lm nerljus OnOff
70 217 98	Sandvig 45W 3K 5400lm nerljus Dali
70 217 99	Sandvig 45W 4K 6075lm nerljus Dali
Mått (mm): L1500 B145 H40 Vikt (kg): 4,75	